


Montage af kobling på cykel .

Koblingen monteres permanent på cyklens venstre bagstang længst muligt mod baghjulets centrum.

Den store krog A monteres på understen bagstang.

Den lille krog monteres på øverste bagstang. Den har fire forskellige befæstigelsesmuligheder alt efter stellybe.

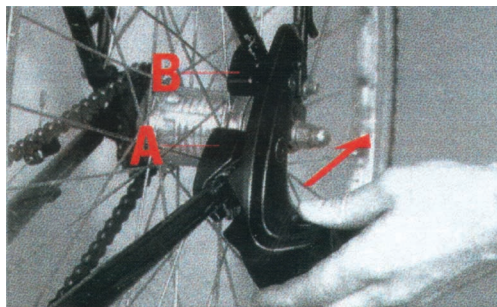

Der skal benyttes en 5 mm og en 4 mm sekskant nøgle (Umbrago) til fastgørelse af beslaget.

Sørg for at kontrollere fastgørelse jævnligt !




Fastgørelse af trækstang til kobling .

Trækstangen skubbes ind over koblingens flexled.


Sikkerhedsplitten monteres oppefra gennem hul i trækstang og låses med fjederbøjlen.



Sikkerhedsstroppen trækkes omkring stellet foran koblingen og låses med karabin hagen i ringen under trækstangen.

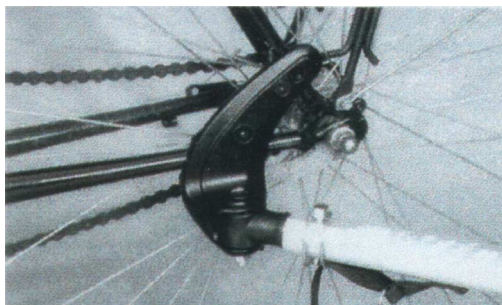


Kør aldrig uden korrekt monteret sikkerhedsstrop .

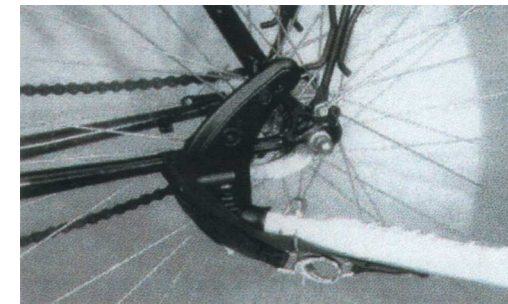

Montering af vogn på trækstang :

Gaflerne fra det afmonterede forhjul skubbes ind i bøjlerne.

Vær sikker på at gaflerne er skubbet helt frem.

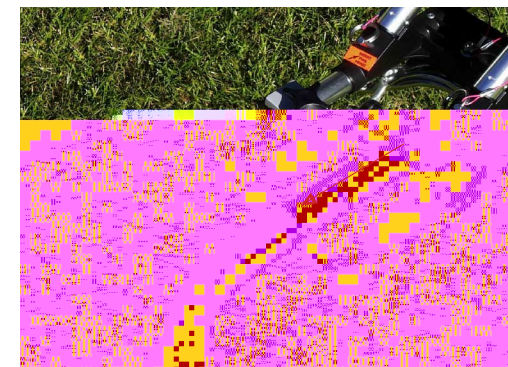

Fingerskruerne A fastspændes.

HUSK ALLE FIRE



PS. husk at montere de to røde reflekser bag på løbevognen og de 2 gule på baghjulene.



KFN - ApS
Gunnar Clausensvej 26
DK 8260 Viby J
Telefon +45 86 14 22 65
Mobil +45 20 23 22 65
Email KFN@KFN-ApS.dk
CVR 26932165



KFN - ApS
Gunnar Clausensvej 26
DK 8260 Viby J
Telefon +45 86 14 22 65
Mobil +45 20 23 22 65
Email KFN@KFN-ApS.dk
CVR 26932165

Monteringsvejledning.



KFN - ApS
Gunnar Clausensvej 26
DK 8260 Viby J
Telefon +45 86 14 22 65
Mobil +45 20 23 22 65
Email KFN@KFN-ApS.dk
CVR 26932165